



ROTO 50.26



MERLO

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ROTO 50.26

ROTO 50.26 S

ROTO 50.26 S Plus

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Общая собственная масса (кг)
Макс. грузоподъемность (кг)
Высота подъема (м)
Макс. вылет (м)
Высота при макс. грузоподъемности (м)
Вылет при макс. грузоподъемности (м)
Грузоподъемность при макс. высоте (кг)
Грузоподъемность при макс. вылете (кг)
Боковое смещение стрелы (мм)
Система управления наклоном (%)
Секции стрелы

СИЛОВАЯ ПЕРЕДАЧА

Двигатель с турбонаддувом
Объем двигателя/кол-во цилиндров
Мощность двигателя (кВт/л. с.)
Система обработки выхлопных газов
Реверсивный вентилятор
Макс. скорость (км/ч)
Топливный бак (л)
Бак мочевины (л)
Гидростатическая трансмиссия
EPD
Мосты
Редукторы
Тормозная система машины
Автоматический стояночный тормоз

ГИДРАВЛИКА

Гидравлический насос
Производительность/давление (л/мин - бар)
Гидравлический бак
Гидравлический выход на конце стрелы
Задние гидравлические выходы

КАБИНА

Оснащение кабины
Система адаптивного управления устойчивостью ASCS
Кабина FOPS II уровня
Кабина ROPS
Органы управления в кабине
Наклоняемая кабина
Рычаг челночного хода

КОНФИГУРАЦИЯ

Подвеска кабины
Подвеска стрелы
Подвески моста
Фары рабочего освещения на кабине
Солнцезащитная шторка
Tac-lock
Оснащение для установки платформы
Две плавающие вилы
Контроль пошагового хода
Полный привод
Управление поворотом 4-х колес
Три способа рулевого управления
Стандартные шины
Дополнительные шины
Аутригеры
Вращение башни
Сертификация, классифицирующая транспортное средство как с/х трактор
Сертификация для пневматической системы торможения
Сертификация для гидравлической системы торможения
BOM
3-точечная навеска

16600
4950
25,9
22,9
9,7
7
1500
150
-
-
5

Deutz TCD3.6
3600/4
55,4/75
STAGE V, DOC+DPF
-
11/25
150
-
● - 2V
●
Портальные
RR700
Сухие дисковые
●

LS + FS
103,5 - 250
120
●
-

Premium
Полный вариант
●
●
Электронный джойстик
-
Двойной реверс

-
-
-
○ - Led
●
●
●
●
●
-
●
●
●
18-22,5
500/60-R22,5; 445/65-R22,5
Многопозиционные (2 режима: полностью втянуты-выдвинуты)
600°
-
-
-
-
-

16600
4950
25,9
22,9
9,7
7
1500
150
-
± 12; ± 4
5

FPT NEF45
4500/4
125/170
STAGE IV, SCR+DOC
-
11/40
150
43
● - 2V
●
Портальные
RR700
Сухие дисковые
●

LS + FS
138 - 250
120
●
-

Premium
Полный вариант
●
●
Электронный джойстик
-
Двойной реверс

-
-
●
○ - Led
●
●
●
●
●
-
●
●
●
18-22,5
500/60-R22,5; 445/65-R22,5
Многопозиционные (2 режима: полностью втянуты-выдвинуты)
следует
-
-
-
-
-

17300
4950
25,9
22,9
9,7
7
1500
150
-
± 12; ± 4
5

FPT NEF45
4500/4
125/170
STAGE IV, SCR+DOC
-
11/40
150
43
● - 2V
●
Портальные
RR700
Сухие дисковые
●



2 - LS + FS
138+100 - 250/230
120
●
-

Premium
Полный вариант
●
●
Электронный джойстик
●
Двойной реверс


-
-
●
○ - Led
●
●
●
●
●
-
●
●
●
18-22,5
500/60-R22,5; 445/65-R22,5
Многопозиционные
следует
-
-
-
-
-

- отсутствует. ● в стандартной комплектации. ○ доп. вариант.

ГРАФИК НАГРУЗКИ

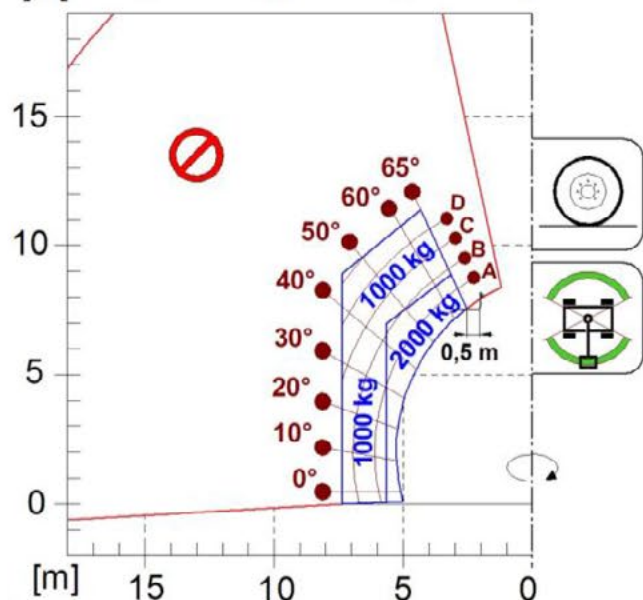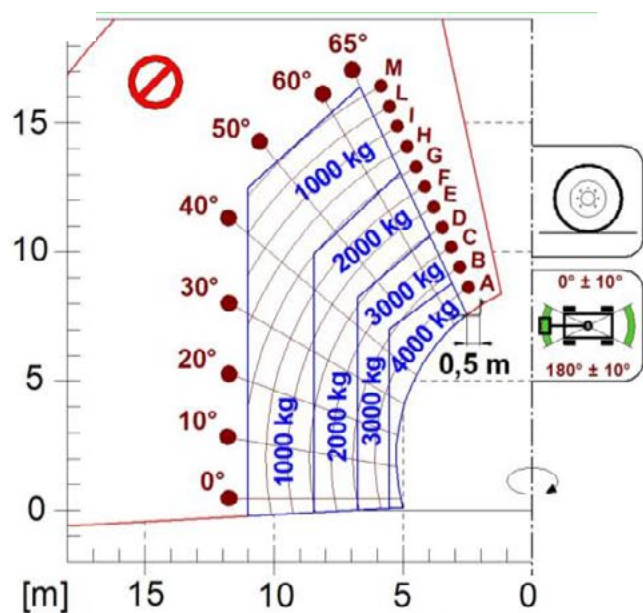


РЛО-ВОСТОК"

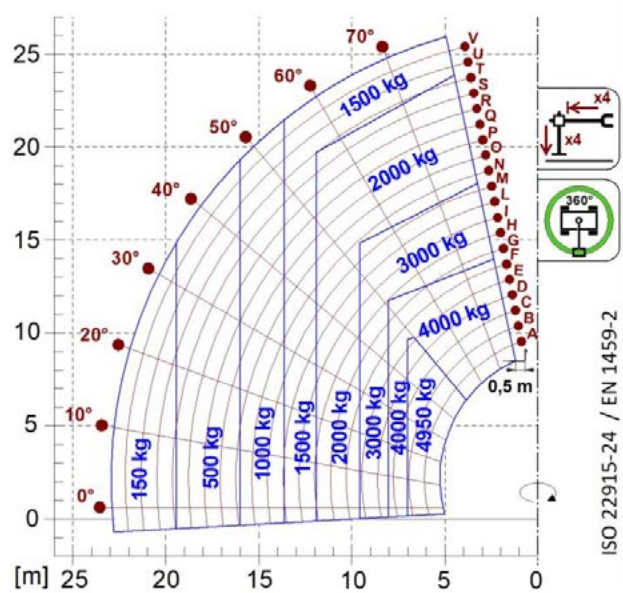


ROTO50.26


ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

	ROTO 50.26	ROTO 50.26 S	ROTO 50.26 S PLUS
A (mm)	7150	7150	7150
C (mm)	3070	3070	3070
E (mm)	5370	5370	5370
F (mm)	370	370	370
H (mm)	2430	2430	2430
L (mm)	5010	5010	5010
M (mm)	1010	1010	1010
N (mm)	2600	2600	2600
P (mm)	3120	3120	3120
R (mm)	3850	3850	3850
S (mm)	6310	6310	6310
Z (mm)	850	850	850

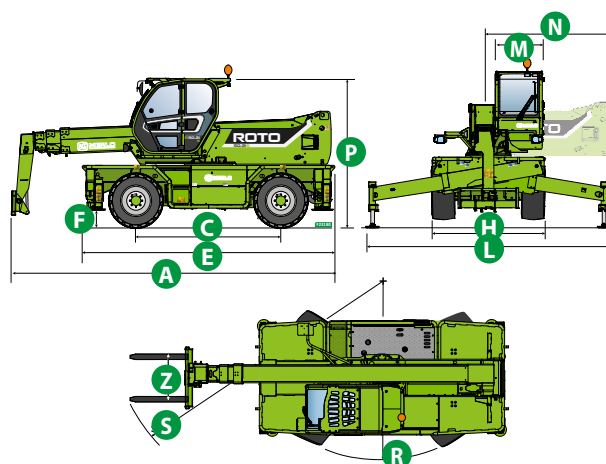

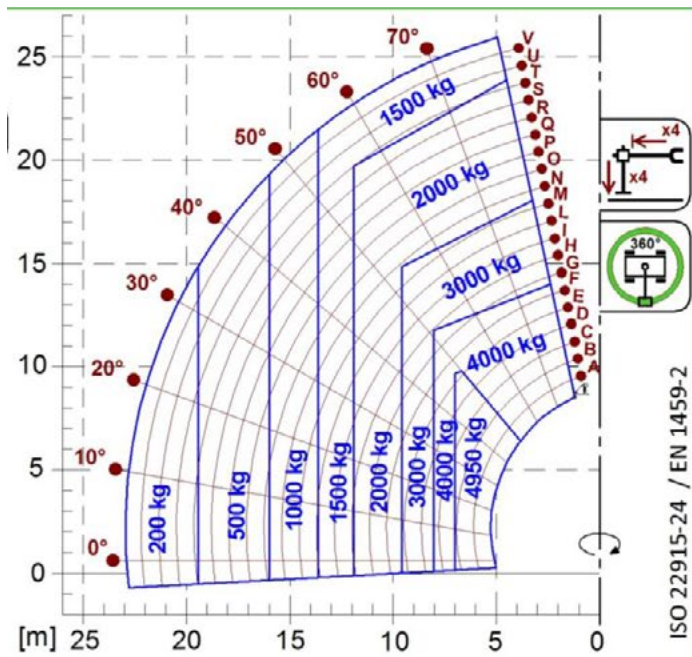


A1000

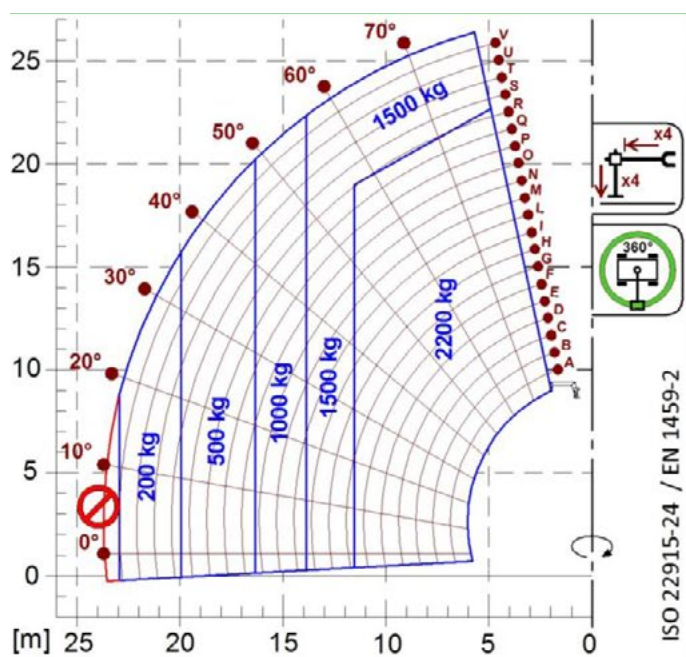


A1118B

ООО "МЕРЛО-ВОСТОК"

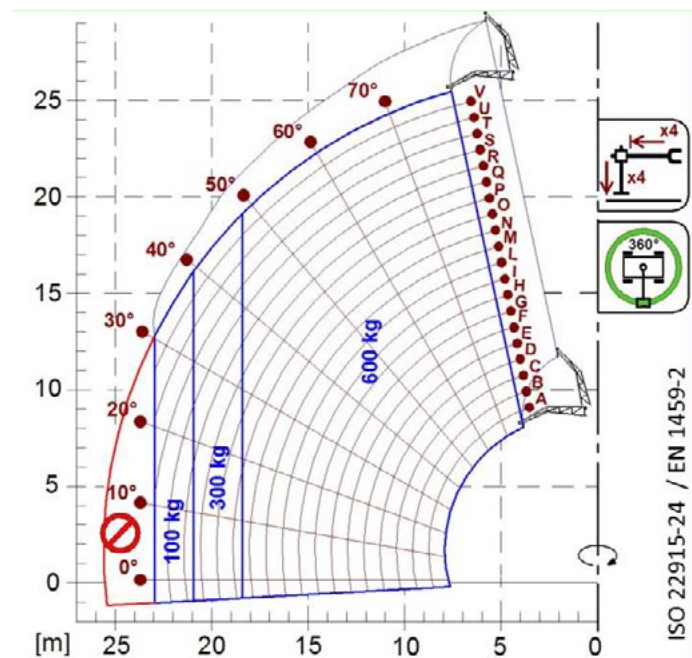


A1200B

A1300B

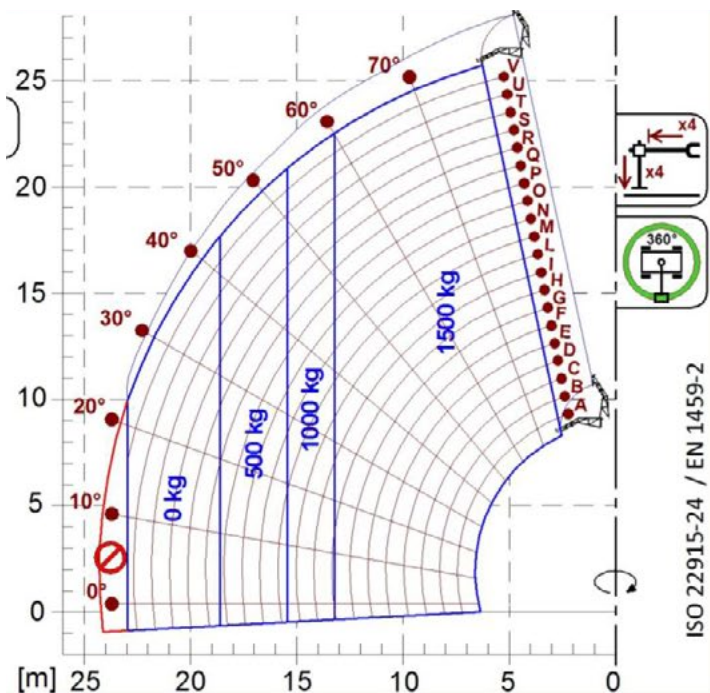


A1210B

A1310B

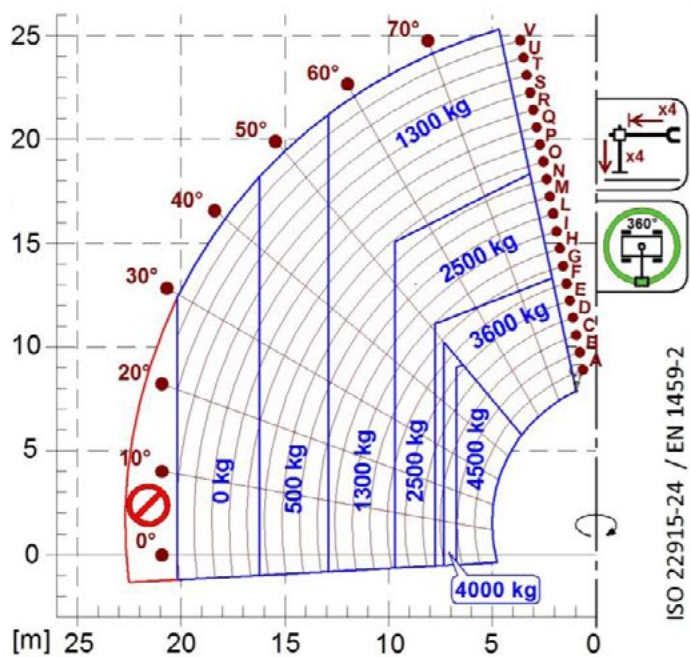


A2765
A2766

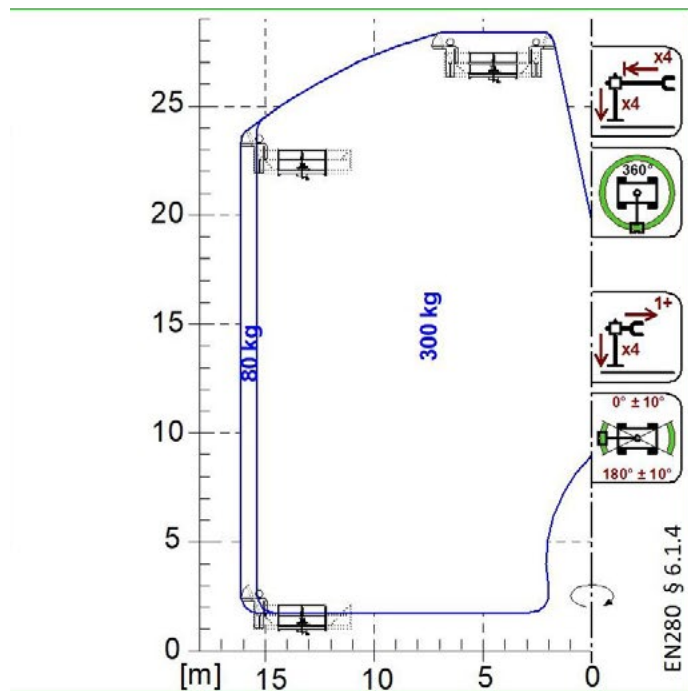


A1827
A1839

ООО "МЕРЛО-ВОСТОК"

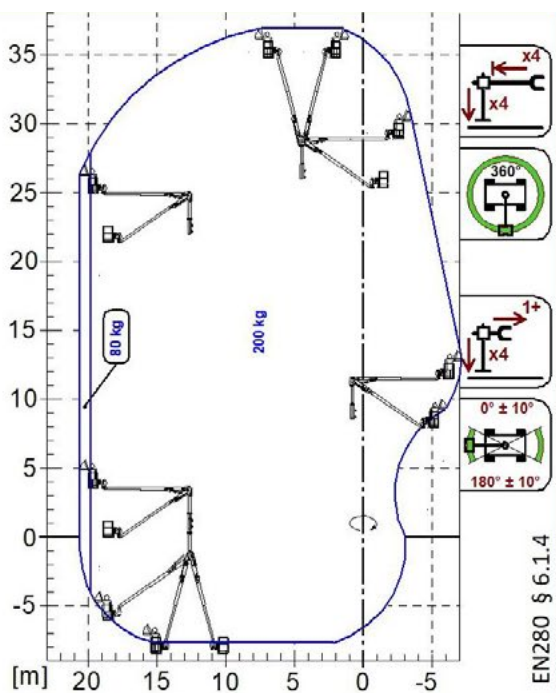

A1873

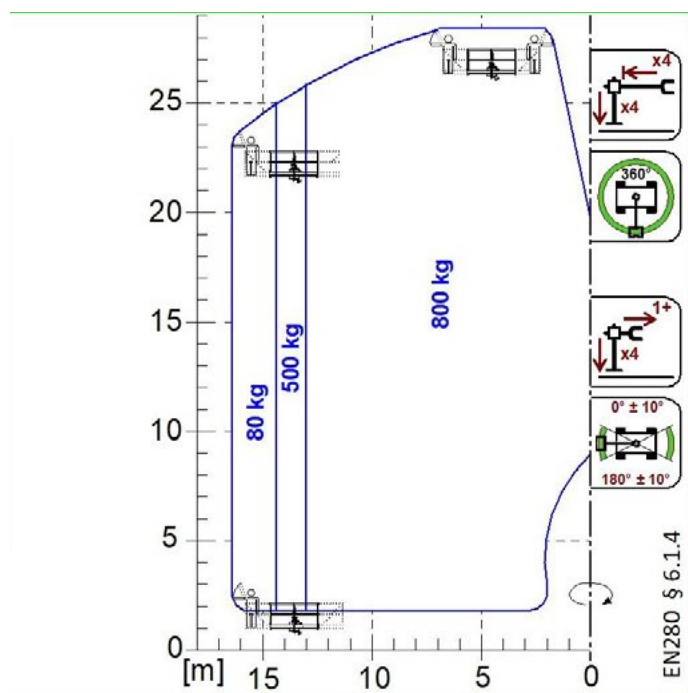


A1831



WWW.MERLO.RU

8-800-50-518-50

Ваш дилер Merlo



DS_ROT05026_0320_RUS