



ROTO 70.28 S PLUS



MERLO

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ROTO 70.28 S PLUS

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Общая собственная масса (кг)	22750
Макс. грузоподъемность (кг)	7000
Высота подъема (м)	28
Макс. вылет (м)	23,2
Высота при макс. грузоподъемности (м)	9,9
Вылет при макс. грузоподъемности (м)	6,5
Грузоподъемность при макс. высоте (кг)	3000
Грузоподъемность при макс. вылете (кг)	850
Боковое смещение стрелы (мм)	-
Система управления наклоном (%)	± 12; ± 4
Секции стрелы	4

СИЛОВАЯ ПЕРЕДАЧА

Двигатель с турбонаддувом	FPT NEF45
Объем двигателя/кол-во цилиндров	4500/4
Мощность двигателя (кВт/л. с.)	125/170
Система обработки выхлопных газов	STAGE IV, SCR+DOC
Реверсивный вентилятор	-
Макс. скорость (км/ч)	40
Топливный бак (л)	150
Бак мочевины (л)	43
Гидростатическая трансмиссия	CVTronic
EPD	●
Мосты	Соосные
Редукторы	Планетарные
Тормозная система машины	В масляной ванне
Автоматический стояночный тормоз	●

ГИДРАВЛИКА

Гидравлический насос	2 - LS + FS
Производительность/давление (л/мин - бар)	158+100 / 260
Гидравлический бак	220
Гидравлический выход на конце стрелы	●
Задние гидравлические выходы	-

КАБИНА




Оснащение кабины	Premium
Система адаптивного управления устойчивостью ASCS	Полный вариант
Кабина FOPS II уровня	●
Кабина ROPS	●
Органы управления в кабине	Электронный джойстик
Наклоняемая кабина	●
Рычаг челночного хода	Двойной реверс

КОНФИГУРАЦИЯ

Подвеска кабины	-
Подвеска стрелы	○
Подвески моста	●
Фары рабочего освещения на кабине	●
Солнцезащитная шторка	● - Led
Tac-lock	●
Оснащение для установки платформы	●
Две плавающие вилы	●
Контроль пошагового хода	-
Полный привод	●
Управление поворотом 4-х колес	●
Три способа рулевого управления	●
Стандартные шины	445/80 R 25
Дополнительные шины	-
Аутригеры	Многопозиционные
Вращение башни	следует
Сертификация, классифицирующая транспортное средство как с/х трактор	-
Сертификация для пневматической системы торможения	-
Сертификация для гидравлической системы торможения	-
BOM	-
3-точечная навеска	-

- отсутствует. ● в стандартной комплектации. ○ доп. вариант.

ГРАФИК НАГРУЗКИ

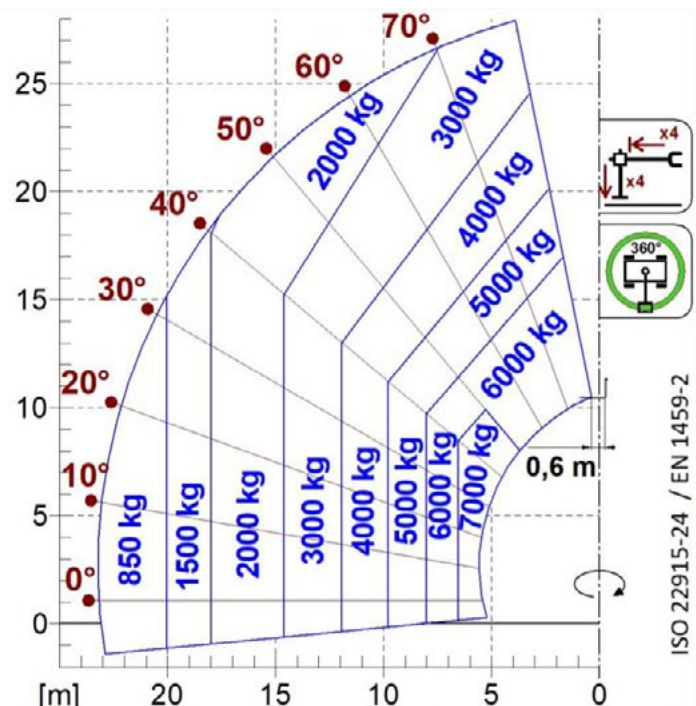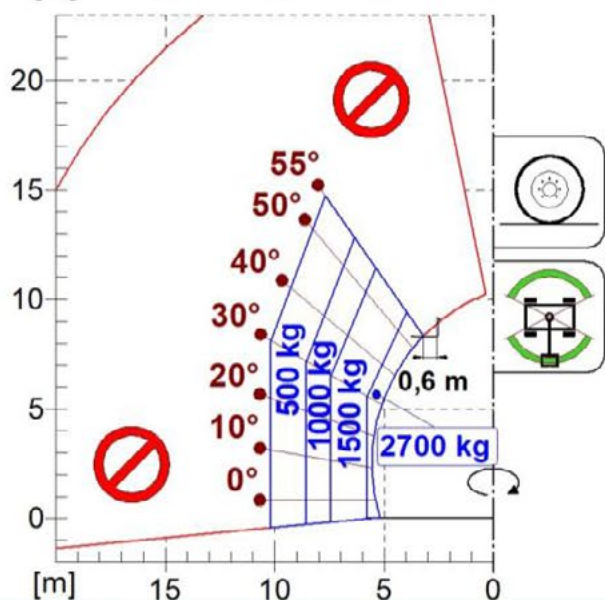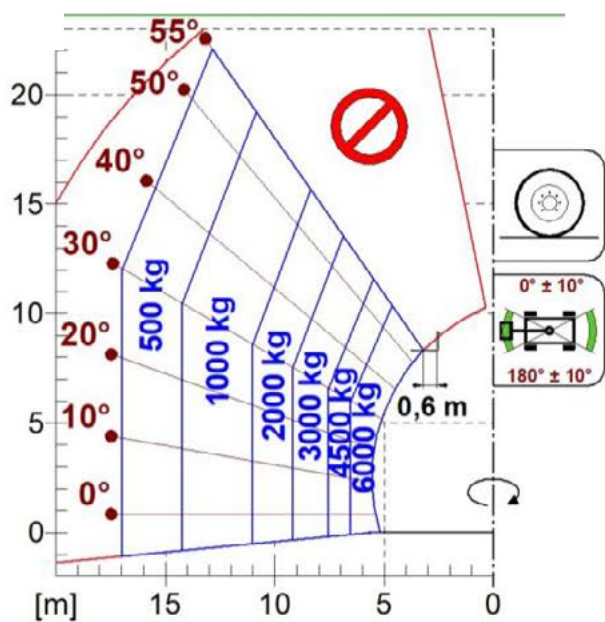



ROTO70.28

РЛО-ВОСТОК"


ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

	ROTO 70.28		
A (mm)	8310		
C (mm)	3780		
E (mm)	6910		
F (mm)	315		
H (mm)	2490		
L (mm)	6320		
M (mm)	1010		
N (mm)	3690		
P (mm)	3325		
R (mm)	4840		
S (mm)	6920		
Z (mm)	850		

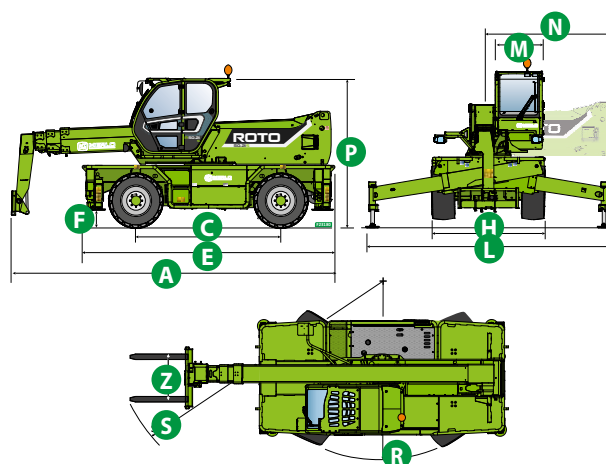

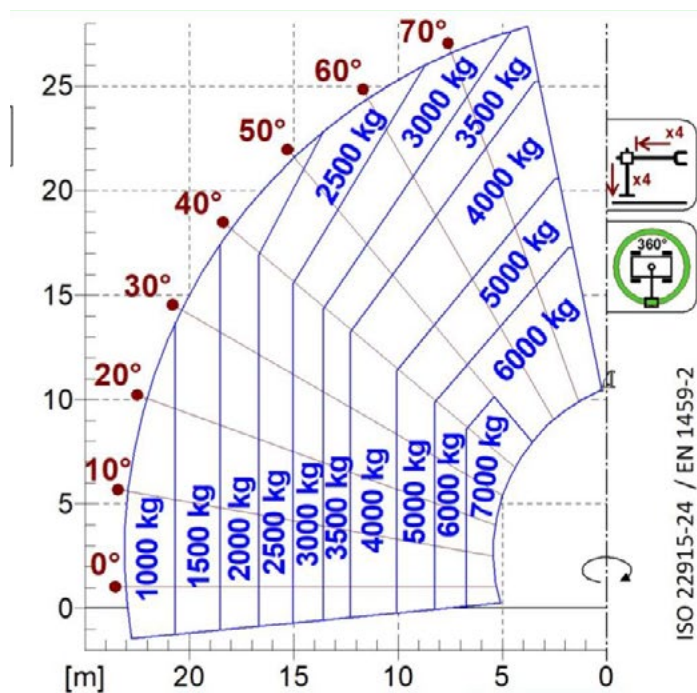


A1001

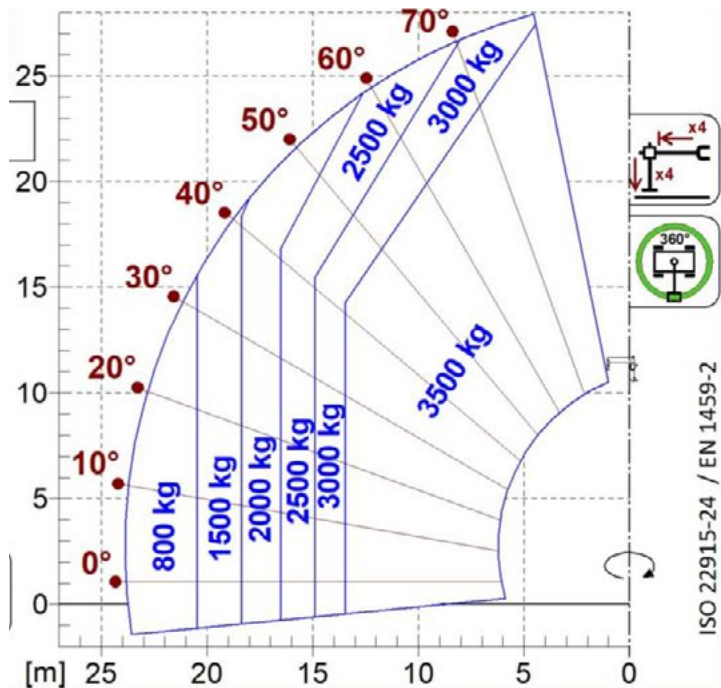


A1119B

ООО "МЕРЛО-ВОСТОК"

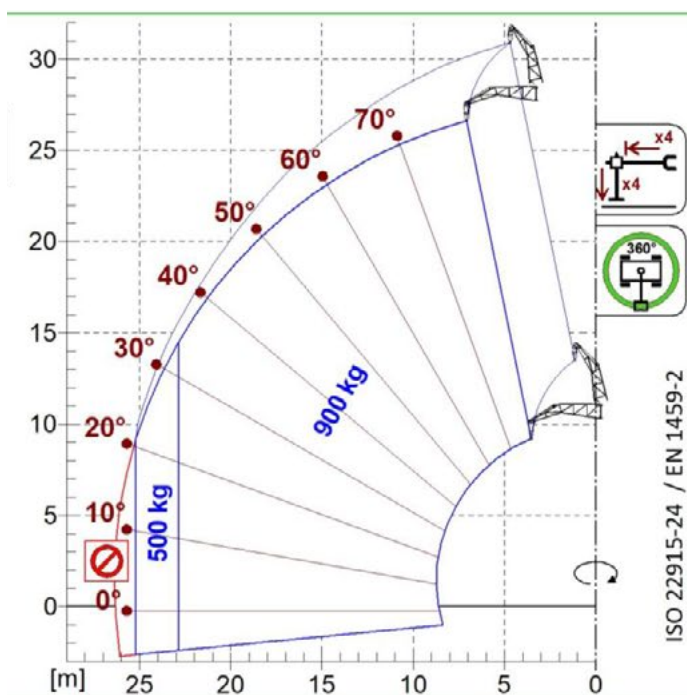


A1220B


A1320B

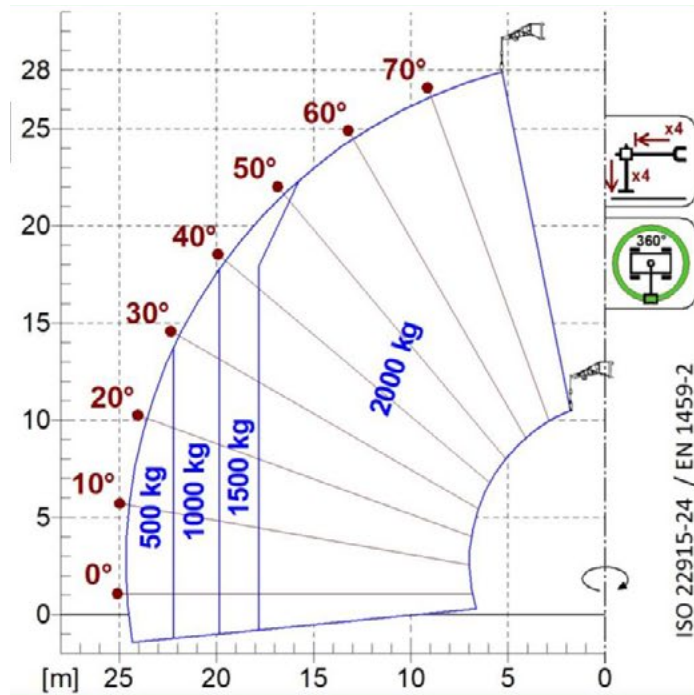

A1321B

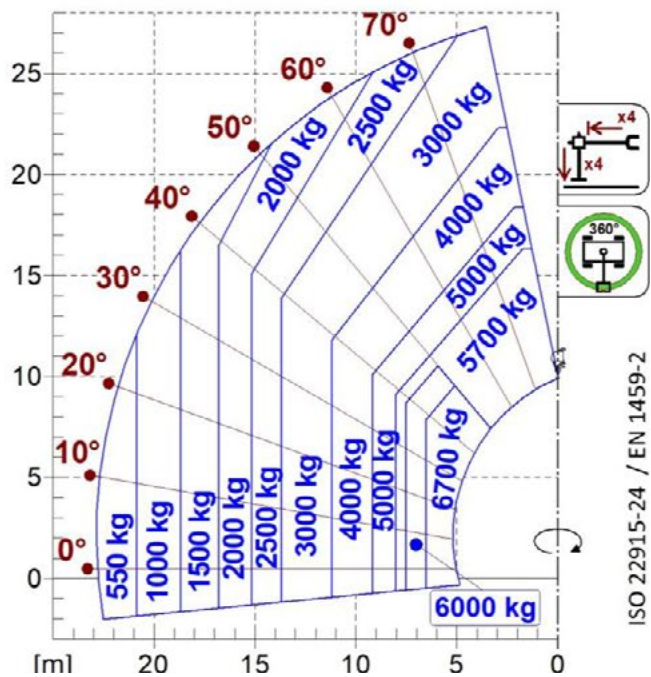


A2768
A2769

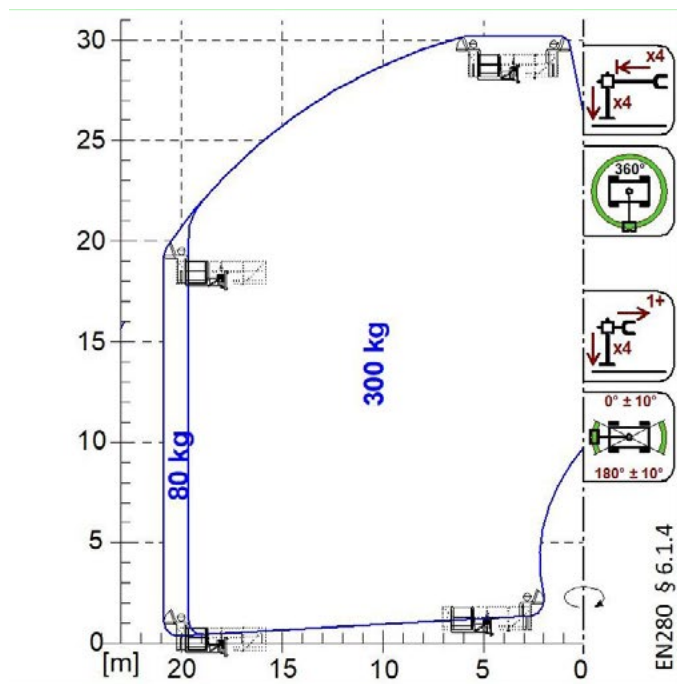


A1827A
A1839A

ООО "МЕРЛО-ВОСТОК"

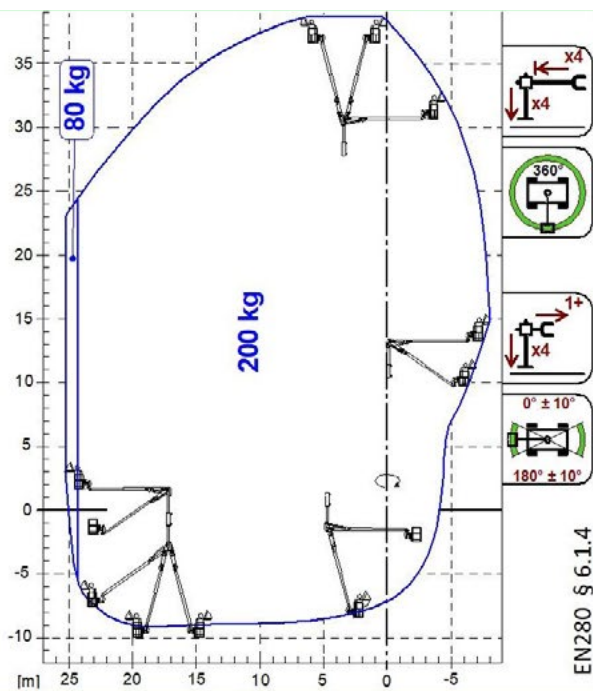

A1873A

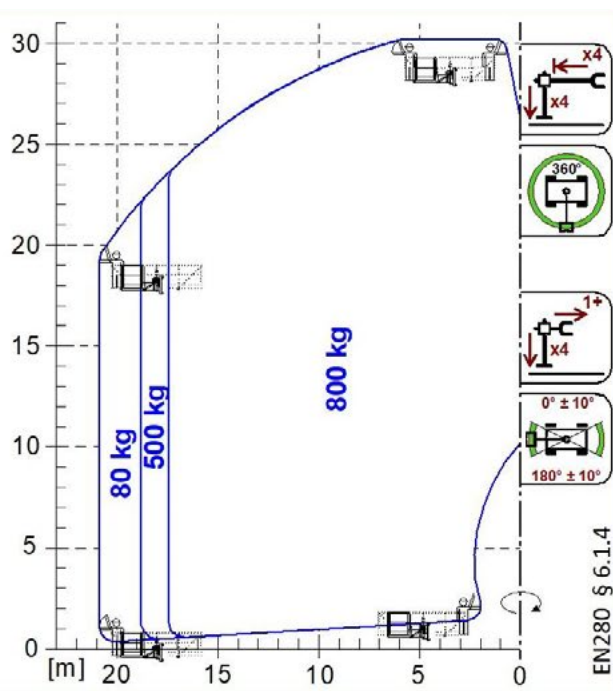

A1831A



WWW.MERLO.RU

8-800-50-518-50

Ваш дилер Merlo

DS_ROT07028_0320_RUS